


Külső mikrométer állítható ülékkel

Sorozat 105

Külső mikrométer hosszabbító ülékkel.

Jellemzői:

- Stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal
- 50 mm orsóelmozdulás szemben a standard orsótípusokkal
- Ülék nyakrész a méréstartomány kiterjesztéséhez
- Beállító etalonok a teljes méréstartományhoz

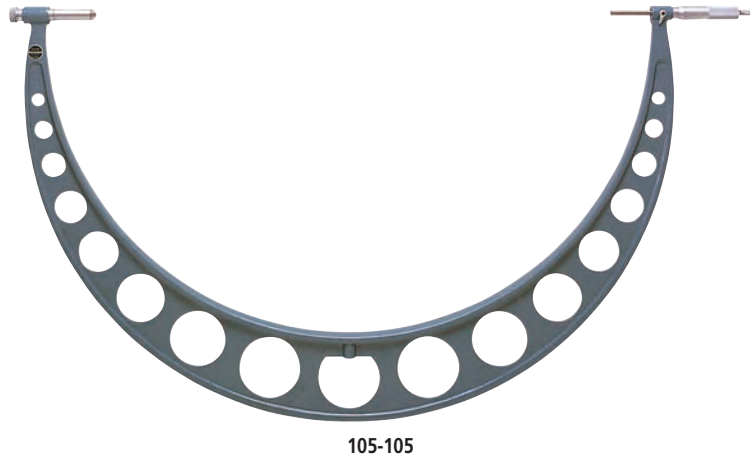

Metrikus				
Hosszabbító nyak: 50 mm				
No.	Tartomány [mm]	Hosszabbító ülék [mm]	Tömeg [kg]	Ár [€]
105-103	500-600	50	5,53	1 125,00
105-104	600-700	50	6,35	1 169,00
105-105	700-800	50	7,17	1 220,00
105-106	800-900	50	7,99	1 349,00
105-107	900-1 000	50	8,81	1 535,00
105-408	1 000-1 100	50	10,49	2 280,00
105-409	1 100-1 200	50	11,28	2 570,00
105-410	1 200-1 300	50	12,05	2 930,00
105-411	1 300-1 400	50	12,72	3 210,00
105-412	1 400-1 500	50	13,4	3 620,00
105-413	1 500-1 600	50	14,33	3 919,00
105-414	1 600-1 700	50	15,26	4 259,00
105-415	1 700-1 800	50	16,44	4 465,00
105-416	1 800-1 900	50	18,1	5 040,00
105-417	1 900-2 000	50	19,76	5 356,00


Metrikus				
Hosszabbító nyak: 50 mm, 100mm				
No.	Tartomány [mm]	Hosszabbító ülék [mm]	Tömeg [kg]	Ár [€]
105-418	1 000-1 200	50, 100	13,77	2 800,00
105-419	1 200-1 400	50, 100	15,77	3 470,00
105-420	1 400-1 600	50, 100	17,91	4 140,00
105-421	1 600-1 800	50, 100	20,8	4 769,00
105-422	1 800-2 000	50, 100	22,76	5 459,00




Specifikáció	
Pontosság	$\pm(6+L/75) \mu\text{m}$ $L = \text{max. tartomány (mm)}$ $\pm[0.0003'' + 0.00005 (L/3)]$ $L = \text{max. tartomány (coll)}$
Skálaosztás	0.01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 21 mm
Síklapúság	1,3 μm
Párhuzamosság	$(2+L/100) \mu\text{m}$ $R = \text{max. tartomány (mm)}$ $[.00008'' + .00004 (L/4)]''$ $L = \text{max. tartomány (coll)}$
Mérési felület	Keményfém betét, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó	Ø 8 mm, orsózárval, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, 2db beállító etalonnal, állítható ütközővel (1000 mm felett)



Alkalmazás állítható ütközővel a mdb-on



Ülék hosszabbító



Tartomány	L	a (táv. a mdb ütközőig)
1000 - 1200 mm	1225	500 - 600
1200 - 1400 mm	1425	600 - 700
1400 - 1600 mm	1625	700 - 800
1600 - 1800 mm	1825	800 - 900
1800 - 2000 mm	2025	900 - 1000