

Digitmatic hullámosságmérő mikrométer

Sorozat 331

Digitmatic speciális mikrométer hornyok és görbült felületek méréséhez.

Jellemzői:


- Lépcsős mérőfelület.
- Hornyok, hullámos csapok méréséhez.




331-251

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Ülék/Csúcs	Pontosság	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
331-251	0-25	A	±2 μm	58.2	17,5	7,3	32	330	623,00
331-261	0-25	B	±2 μm	58.2	17,5	7,3	32	330	623,00
331-252	25-50	A	±2 μm	83.2	17,5	10,1	47	470	675,00
331-262	25-50	B	±2 μm	83.2	17,5	10,1	47	470	675,00
331-253	50-75	A	±2 μm	108.2	17,5	11,5	60	625	721,00
331-263	50-75	B	±2 μm	108.2	17,5	11,5	60	625	721,00
331-254	75-100	A	±3 μm	132.8	20,3	16,7	76	565	752,00
331-264	75-100	B	±3 μm	132.8	20,3	16,7	76	565	752,00

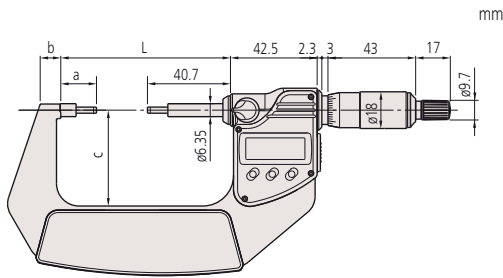

0-75 mm

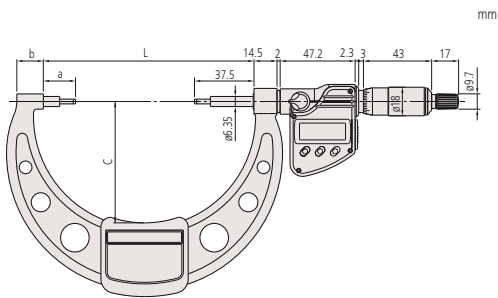

75-100 mm

Funkciók	Sorozat 331
ORIGIN	●
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
HOLD	●
Adatkimenet	●

Specifikáció


Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású Ø 18 mm
Síklapúság	0.3μm/0.000012"
Párhuzamosság	(2+L/100)μm, L = max. tartomány (mm) [.00008" + .00004 (L/4)]" L = max. tartomány (coll)
Mérési felület	Keményfém betét, kőszőrűt, finomleplelt, fokozatos
Mérőorsó	Ø 6,35 mm, Orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő	5-10 N
Elem élettartam	~ 1.2 év
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék


No.	Leírás	Ár €
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	73,50
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	82,50
02AZD790B	U-WAVE adatkábel adatgombbal	95,00
06ADV380B	Jelkábel 2M USB	115,00

Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
938882	SR-44 elem	5,50



A-típus



B-típus