

Digitmatic csőmérő mikrométer

Sorozat 395

Csővek, csapágycsövek, gyűrűk hullámos felületeinek és falvastagságának méréséhez.




395-251

Metrikus Modell gömb ülékkel


No.	Tartomány [mm]	Ülék/Csúcs	Pontosság	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
395-251	0-25	A típus	±2 μm	15	59,8	9	25	270	505,00
395-252	25-50	A típus	±2 μm	15	70,3	9,8	32	330	556,00
395-253	50-75	A típus	±2 μm	19	91,9	12,6	47	470	633,00
395-254	75-100	A típus	±3 μm	20	112,9	14	60	625	670,00

Metrikus Modell 2 gömb ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Ülék/Csúcs	Pontosság	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
395-271	0-25	B típus	±2 μm	15	59,8	9	25	270	520,00
395-272	25-50	B típus	±2 μm	15	70,3	9,8	32	330	560,00
395-273	50-75	B típus	±2 μm	19	91,9	12,6	32	470	644,00
395-274	75-100	B típus	±3 μm	20	112,9	14	60	625	680,00

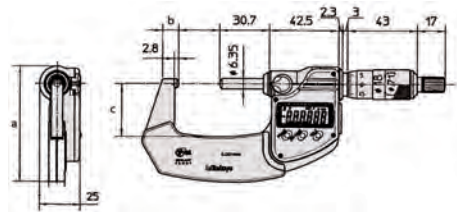

0-50 mm

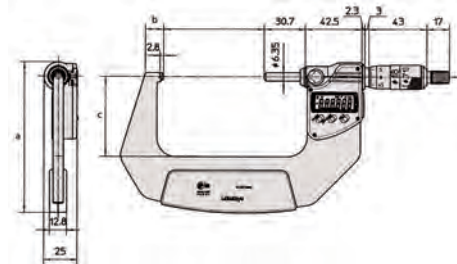

50-100 mm

Funkciók	Sorozat 395
ORIGIN	●
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
HOLD	●
Adatkimenet	●

Specifikáció


Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Síklapúság	0.6μm/0.000024"
Mérési felület	Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó	Ø 6.35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő	5-10 N
Elem élettartam	~ 1.2 év
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék


No.	Leírás	Ár €
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	73,50
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	82,50
02AZD790B	U-WAVE adatkábel adatgombbal	95,00
06ADV380B	Jelkábel 2M USB	115,00

Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
938882	SR-44 elem	5,50



A típus



B típus