


Mérőórás idomszer

Sorozat 2

A passzaméter gyors OK/NOK minősítési feladat kiváló eszköze pl. hengeres csapok nagysorozatban történő gyártása esetén.

Legfontosabb jellemzői:

- Széles, sík keményfém ülék.
- 2mm ülék behúzás.
- Méréstartomány beállítása menettel.

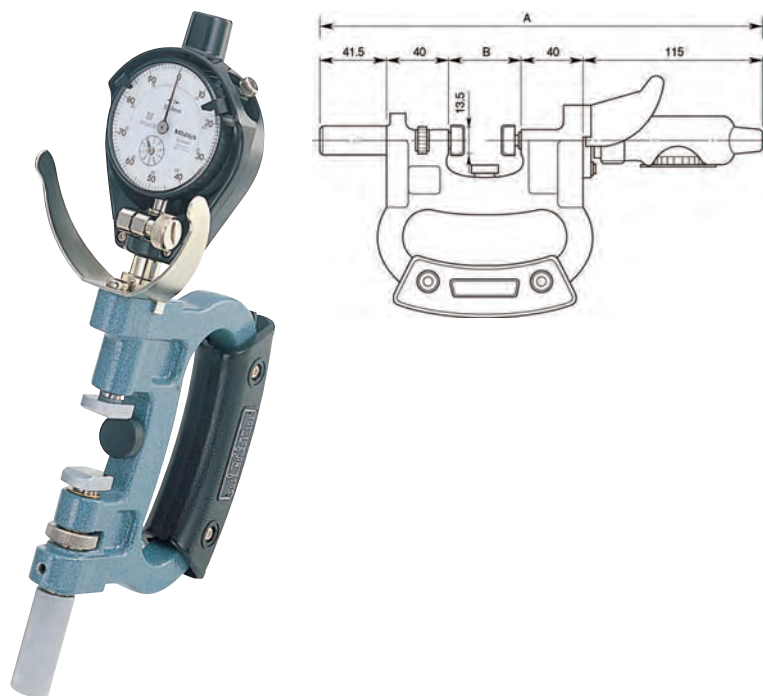

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	A [mm]	B [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
201-101	0-25	277	42	680	395,00
201-102	25-50	302	67	730	410,00
201-103	50-75	328	93	780	424,00
201-104	75-100	353	118	870	433,00
201-105	100-125	379	144	950	455,00
201-106	125-150	404	169	1000	479,00
201-107	150-175	429	194	1100	502,00
201-108	175-200	455	220	1200	525,00
201-109	200-225	480	245	1340	548,00
201-110	225-250	506	271	1540	572,00
201-111	250-275	531	296	1750	594,00
201-112	275-300	556	321	2050	617,00



Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Ajánlott mérőóra (opció)	2046SB (0,01 mm leolvasás), 2109SB-10 (0,001 mm leolvasás)
Ülék visszahúzási hossz	2 mm
Ülék pozícionálási tart.	25 mm
Síklapúság	1 µm
Párhuzamosság	5 µm
Mérőerő	15 N
Szállítva	Kézvédővel Állítható ütköző ø8 mm mérőóra befogó (ø 3/8")

Külön tartozék

No.	Leírás	Ár €
2972	Analóg mérőóra 1 körülfordulással	51,50
2046SB	Mérőóra 10µm	31,50
2109SB-10	Mérőóra 1µm	85,00
21DZA000	Analóg mérőóra védőtok	12,50



201-101 tartóval és mérőórával

Mérőóra és tartó nélkül szállítva.