

PJ-A3000 profilprojektor


Sorozat 302

A PJ-A3000 univerzális profilprojektor függőleges optikai tengellyel rendelkezik, így egyszerűen és hatékonyan kezelhető.

- Könnyen leolvasható XY kijelző szemmagasságban helyezkedik el.
- XY elmozdulások illetve szögelfordulás digitális kijelzéssel.

Specifikáció

Vetített kép	Invertált
Védőképernyő	Hasznos átmérő: 315 mm Képernyő anyaga: finomköszörült üveg Képernyő elfordulás: $\pm 360^\circ$, finomállítás és rögzítés Szögkijelző: digitális (LED) Felbontás: 1' vagy 0,01° (beállítható) Tartomány: $\pm 370^\circ$ ABS/INC váltás, nullázás Referencia vonal: szálereszt
Vetítő lencse	10X (990948) Opciók: 20X, 50X, 100X
Nagyítási pontosság	Alsó megvilágítás: $\pm 0,1\%$ vagy jobb Felső megvilágítás: $\pm 0,15\%$ vagy jobb
Kontúr megvilágítás	Fényforrás: halogén izzó (24V, 150W) Optikai rendszer: telecentrikus Funkciók: 2-lépcsős (High/Low) fényerősség, hőabszorpciós szűrő, hűtőventilátor
Felső megvilágítás	Fényforrás: Halogén izzó (24V, 150W) Optikai rendszer: Függőleges megvilágítás állítható kondenz lencsével Funkciók: Hőabszorpciós szűrő, Hűtőventilátor
Fókuszálás	Manuális fókusz
Felbontás [μm]	0,001 mm (0,001 mm: beépíthető mikrométer)
Tápegység	220 - 240V AC, 50/60Hz

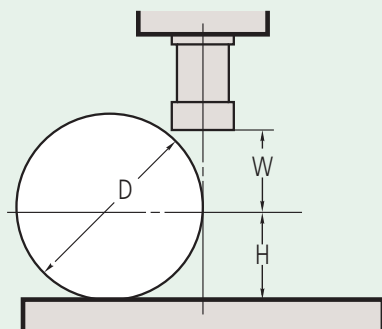

D : Max. mdb átmérő


W : Fókusz távolság

H : Max. mdb magasság

	Magnification			
	10X	20X	50X	100X
View field	ø31.5	ø15.7	ø6.3	ø3.1
W	66 (20)	32.5 (2)	12.6	5
H	123.5	123.5	123.5	123.5
-50 models*	123.5	123.5	123.5	123.5
-100 models	91	91	91	91
-150 models	103.5	103.5	103.5	103.5
200 models	92.5	92.5	92.5	92.5
D	224 (198)	87 (61)	27	10
-50 models*	224 (198)	87 (61)	27	10
-100 models	182	87 (61)	27	10
-150 models	207 (198)	87 (61)	27	10
200 models	185	87 (61)	27	10

() Felső megvilágítás esetén

* 302-700D-vel



Lásd továbbá a PJ-A3000 termékprospektusát



302-701-1D



302-704-1D



302-703-1D



302-702-1D



302-701-1D


PJ-A3000 profilprojektor

Sorozat 302 - Metrikus modell

Metrikus

XY asztal 50 x 50 vagy 150 x 50 vagy 100 x 100 vagy 200 x 100 mm

Modell	PJ-A3005D-50	PJ-A3005F-150	PJ-A3010F-100	PJ-A3010F-200
No.	302-704-1D	302-702-1D	302-703-1D	302-701-1D
Ár [€]	9756,00	11330,00	10887,00	12875,00
XY asztal [mm]	50 x 50	150 x 50	100 x 100	200 x 100
Mérési mód	Digimatic beépíthető mikrométer	Útmérő rendszer	Útmérő rendszer	Útmérő rendszer
Gyorsállítás mechanizmus	—	X és Y tengely	X és Y tengely	X és Y tengely
XY asztal felső méret [mm]	152 x 152	280 x 152	250 x 250	380 x 250
XY hasznos asztalméret [mm]	82 x 82	185 x 84	142 x 142	266 x 170
Üvegasztal No.	380405	381349	12BAE041	382762
Forgatható funkció	—	—	—	±3°
Max asztalterhelés [kg]	10	8	10	8
Tömeg kg	107	116	112	140

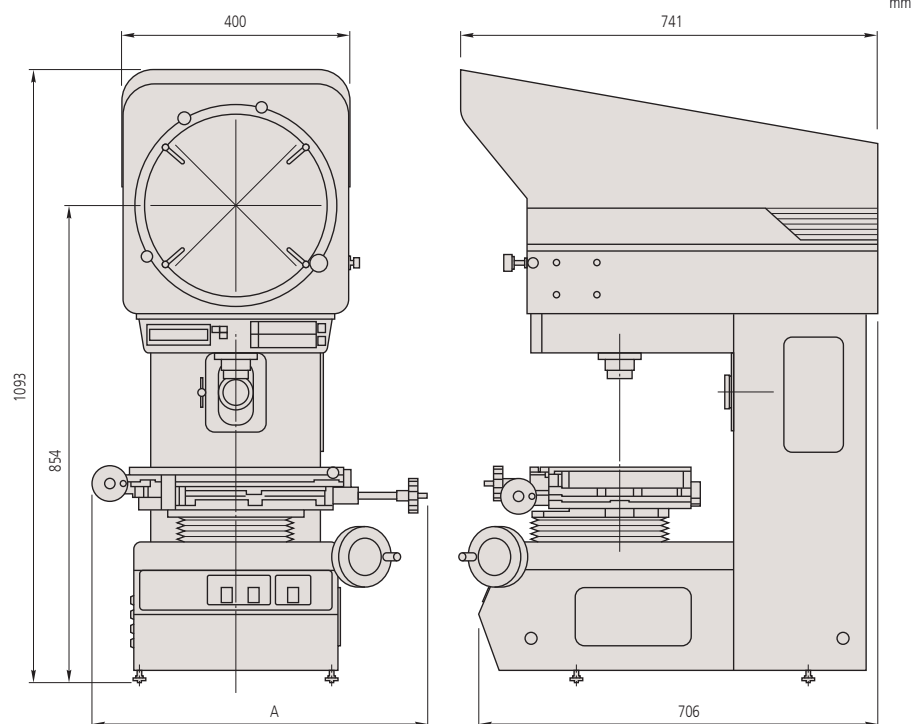

A = 593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D
A = 427 mm : 302-703-1D



264-155D, QM-Data 200



OPTOEYE-200

Alaptartozékok

No.	Leírás
172-202	Objektív 10X
383876	Védő tok
512305	Halogén izzó (24V, 150W)

Külön tartozék

No.	Leírás	Ár €
172-116	Standard skála 50 mm	170,00
172-160-3	Zöld szűrő	148,00
172-161	Leolvasó skála 300 mm	340,00
172-197	Billenthető központi tartó	824,00
172-203	Objektív 20X	775,00
172-204	Objektív 50X	1014,00
172-207	Objektív 100X	1014,00
172-229	Tükör felső megvilágításhoz 10x (PJ-A3000)	101,00
172-230	Tükör felső megvilágításhoz 12x (PJ-A3000)	80,00
172-378	V-ülék rögzítővel (Max. mdb ø25 mm)	313,00
176-107	Tartó rögzítővel	266,00
172-118	Leolvasó skála 200 mm	281,00
172-160-2	Zöld szűrő	85,00
176-105	Billenthető központi tartó	950,00
999678D	Készülék adapterhez	469,00
512305	Halogén izzó (24V, 150W)	13,00
12AAE671	Érzékelő csatlakozó tányér ø250 - ø350 mm	40,00
332-151	Optoeye-200	1473,00
176-106	Forgó asztal 66 mm	796,00
172-196	Forgó asztal 100 mm	955,00
172-198	Forgó asztal 100 mm finomállítóval	976,00
264-155D	QM-Data 200 asztali kivitel	
264-156D	QM-Data 200 karos kivitel	

176-106 : 150 x 50 mm asztalhoz
172-196 and 172-198 : 100 x 100 és 200 x 100 mm asztalhoz

METRIC - (INCH/METRIC)		
302-7000 - (302-714E)	302-7010 - (302-711E)	
302-7040 - (302-718E)	302-7020 - (302-712E)	
302-7080 - (302-719E)	302-7030 - (302-713E)	
302-7090	302-7050	
	302-7060	
	302-7070	
176-106	X	—
172-196	—	X*
172-198	—	X*
176-105	X	X*
172-197	—	X*
176-107	X	X*
172-378	X	X*

* Csatlakozó adapter (999678)
302-701-1D-hez



172-378



176-107



172-116



172-118



172-229



172-160-3