



# Digimatic tárcsás mikrométer nem-forgó orsóval

## Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0,01mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Síklapúság	1 µm, 3 µm (169-101, 169-103)
Párhuzamosság	µm/0.00016 50 mm/2"-ig 6 µm/0.00024" 50 mm/2" felett
Mérőorsó	Ø 8 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Szállítva	Dobozban, 25mm-től beállító etalonnal, kulccsal szállítjuk.



Körkörös mérőfelülettel  
169-101/103



Gyűrűs mérőfelülettel

## Sorozat 169

A tárcsás mikrométer nem-forgó orsóval széles körű alkalmazhatósággal.

Jellemzői:


- Nem-forgó orsóval és tárcsa mérőfelülettel.
- Filc, gumi, karton és szövet méréséhez.




169-201

## Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
169-101	0-25	±4 µm	37.5	6	13,5	25	230	271,00
169-201	0-25	±4 µm	37.5	6	13,5	25	230	291,00
169-202	25-50	±4 µm	62.5	6	13,5	32	280	309,00
169-205	50-75	±6 µm	87	5,5	13	49	315	327,00
169-207	75-100	±6 µm	112	5,5	13	63	400	341,00

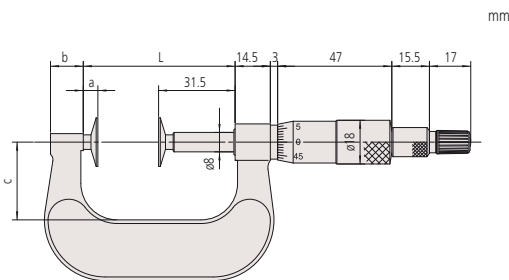

0-50 mm

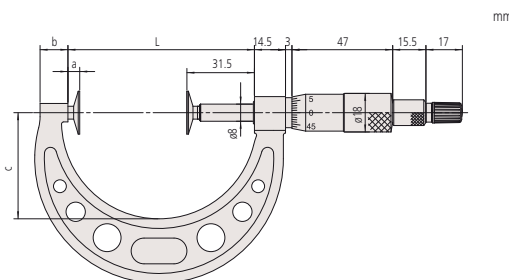

50-100 mm