


Mikrométer beállító etalonok ≤ 1000 mm

Sorozat 167

Az 1000mm-es beállító etalonok külső mikrométer beállításához használható.

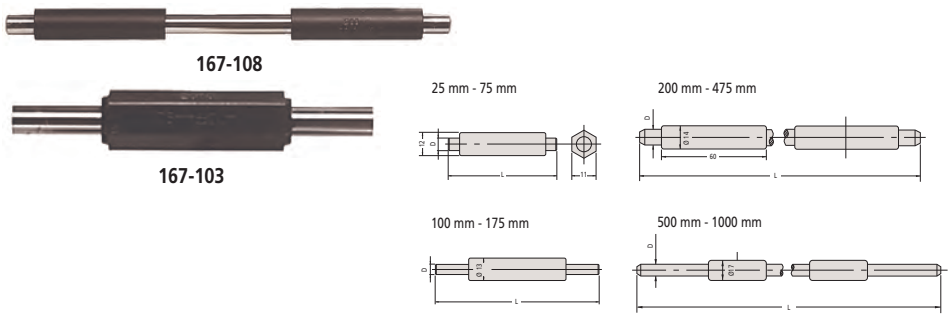

Metrikus

No.	Hossz (L) [mm]	Pontosság	Átmérő (D) [mm]	Ár [€]
167-101	25	±1.5 µm	6.35	23,50
167-102	50	±2.0 µm	6.35	24,50
167-103	75	±2.5 µm	6.35	25,50
167-104	100	±3.0 µm	7.9	27,00
167-105	125	±3.5 µm	7.9	28,50
167-106	150	±4.0 µm	7.9	30,50
167-107	175	±4.5 µm	7.9	33,00
167-108	200	±5.0 µm	9.4	37,50
167-109	225	±5.5 µm	9.4	41,50
167-110	250	±6.0 µm	9.4	45,50
167-111	275	±6.5 µm	9.4	51,50
167-112	300	±7.0 µm	9.4	57,00
167-113	325	±7.5 µm	9.4	62,00
167-114	350	±8.0 µm	9.4	72,50
167-115	375	±8.5 µm	9.4	77,50
167-116	400	±9.0 µm	9.4	88,00
167-117	425	±9.5 µm	9.4	93,00
167-118	450	±10.0 µm	9.4	103,00
167-119	475	±10.5 µm	9.4	118,00
167-120	500	±11.0 µm	11.9	124,00
167-121	525	±11.5 µm	11.9	134,00
167-122	550	±12.0 µm	11.9	139,00
167-123	575	±12.5 µm	11.9	149,00
167-124	600	±13.0 µm	11.9	160,00
167-125	625	±13.5 µm	11.9	175,00
167-126	650	±14.0 µm	11.9	185,00
167-127	675	±14.5 µm	11.9	196,00
167-128	700	±15.0 µm	11.9	206,00
167-129	725	±15.5 µm	11.9	216,00
167-130	750	±16.0 µm	11.9	221,00
167-131	775	±16.5 µm	11.9	232,00
167-132	800	±17.0 µm	11.9	247,00
167-133	825	±17.5 µm	11.9	258,00
167-134	850	±18.0 µm	11.9	278,00
167-135	875	±18.5 µm	11.9	283,00
167-136	900	±19.0 µm	11.9	304,00
167-137	925	±19.5 µm	11.9	309,00
167-138	950	±20.0 µm	11.9	330,00
167-139	975	±20.5 µm	11.9	340,00
167-140	1000	±21.0 µm	11.9	438,00

Metrikus

Készlet

No.	Hossz (L) [mm]	Etalonok száma	Ár [€]
167-902	25-125	5	113,00
167-903	25-275	11	330,00

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (A tűrés a középhosszra vonatkozik 20°C-on)
Síklapúság µm	0,3 µm
Párhuzamosság	2 µm
Mérési felület	finomleppelt

