

# Digimatic mikrométer 300-500 mm

## Sorozat 293

Digitális standard mikrométer, 300-500 mm-es méréstartományban.

Jellemzői:

- 330°-ban elforgatható kijelző a kényelmes leolvasási pozíció beállításához.
- 300-500mm méréstartomány

Funkciók	Sorozat 293
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
HOLD	●
Adatkimenet	●

### Specifikáció


Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és a hüvely matt krómozású
Síklapúság	0.6µm
Párhuzamosság	5 µm 375 mm-ig 6 µm 475 mm-ig 7 µm 500 mm-ig
Mérési felület	Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsóörögzítővel ø8 mm
Mérőerő	10-14 N
Elem élettartam	~ 1.8 év
Szállítva	Dobozban, beállító etalonnal, kulcsak, 2 elemmel szállítjuk

### Külön tartozék


No.	Leírás	Ár €
04AZB512	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	75,00
04AZB513	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	84,50
959149	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	38,00
959150	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	43,50
02AZD790C	U-WAVE adatkábel adatgombbal	90,00
06ADV380C	Jelkábel USB (2 m)	100,00

### Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
938882	SR-44 elem	5,50

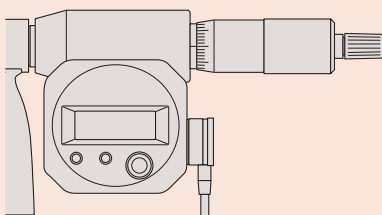

Kábelirány lefelé  
04AZB512, 04AZB513

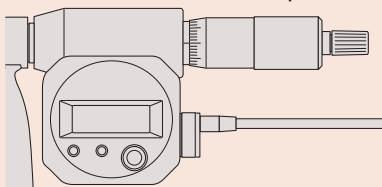


Kábelirány az dob irányába  
959149, 959150



293-582

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L [mm]	a [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
293-582	300-325	±6 µm	353	187	2000	752,00
293-583	325-350	±6 µm	378	199	2150	762,00
293-584	350-375	±6 µm	403	212	2300	773,00
293-585	375-400	±7 µm	428	224	2450	783,00
293-586	400-425	±7 µm	453	236	2600	793,00
293-587	425-450	±7 µm	478	248	2750	803,00
293-588	450-475	±8 µm	503	261	2900	814,00
293-589	475-500	±8 µm	528	273	3100	824,00

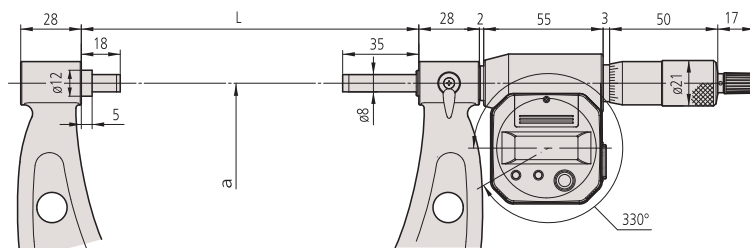

330°-ban forgatható kijelző