

# Hegyesvégű mikrométer

## Sorozat 112

Hegyesvégű mikrométer hornyok, lépcsők méréshez.

Jellemzői:

- Hegyes ülék és orsó.
- Hornyok, lépcsők, és hasonló feladatokra



112-201

### Metrikus


Keményfém csúcs

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Pont	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
112-165	0-25	±3 μm	15°	55.3	12,8	10	38	205	206,00
112-213	0-25	±3 μm	30°	55.3	12,8	10	38	205	206,00
112-166	25-50	±3 μm	15°	80.3	12,8	12	49	305	247,00
112-214	25-50	±3 μm	30°	80.3	12,8	12	49	305	247,00
112-167	50-75	±3 μm	15°	105.3	12,8	14	60	370	268,00
112-215	50-75	±3 μm	30°	105.3	12,8	14	60	370	268,00
112-168	75-100	±4 μm	15°	132.8	15,3	17	79	500	304,00
112-216	75-100	±4 μm	30°	132.8	15,3	17	79	500	304,00

### Metrikus


Edzett acél csúcs

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Pont	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
112-153	0-25	±3 μm	15°	55.3	12,8	10	38	205	186,00
112-201	0-25	±3 μm	30°	55.3	12,8	10	38	205	186,00
112-154	25-50	±3 μm	15°	80.3	12,8	12	49	305	227,00
112-202	25-50	±3 μm	30°	80.3	12,8	12	49	305	227,00
112-155	50-75	±3 μm	15°	105.3	12,8	14	60	370	242,00
112-203	50-75	±3 μm	30°	105.3	12,8	14	60	370	242,00
112-156	75-100	±4 μm	15°	132.8	15,3	17	79	500	294,00
112-204	75-100	±4 μm	30°	132.8	15,3	17	79	500	294,00


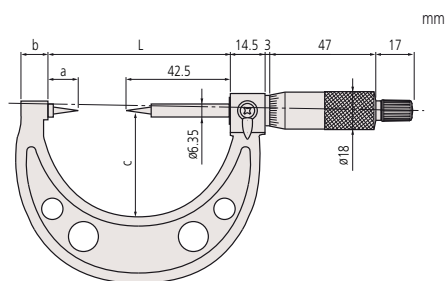


### Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0.01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Mérési felület	Keményfém csúcsos orsó, csúcscsugár 0,3 mm
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő	3-8 N
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal

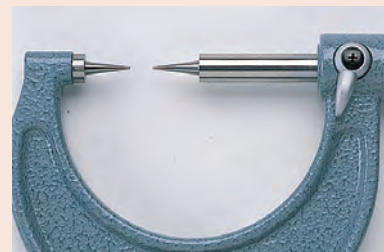

Csúcsszög: 15°

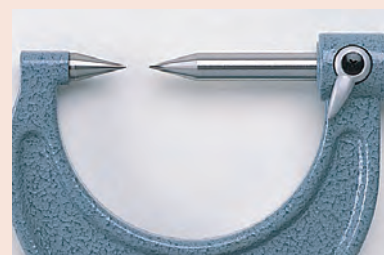

Csúcsszög: 30°

